

دهانات الشبح



مواصفات فنية و تالوچ

**TECHNICAL SPECIFICATIONS
CATALOGUE**

ديكور جليز الشبح

**DECOR GLAZE
AL-SHABAH**

الهيئة لصناعة الدهانات واطعاجين
جدة - المملكة العربية السعودية



1 of 4

Product name: DECOR GLAZE AL-SHABAH .

Package: 1 liter can, half a liter can.

Description :

High quality decorative glaze finishing and applied manually It is recommended to be used to form interior decoration in oil paint systems on plastered and concrete walls, and metal and wood surfaces.

Features :

- Fast drying - short traffic open time.
- Better resistance to rain after painting.
- High durability and toughness.
- Excellent adhesion with different road surfaces.
- Excellent glass beads retention.

Color group:

The choice is unlimited using the color card for each product or the option to color to create a color palette of your choice.

Recommended to Use :

It is recommended to be used to form interior decoration in oil paint systems on plastered and concrete walls, and metal and wood surfaces.

Painting System :

- Creates a semi-gloss AL-Shabah oil Mix well before use, the rate of concentration depends on the desired effect.
- Antique fabric is used to carry out and pull the product on demand.

• designer colors The technology of the future is in front of you A unique assortment of decorative paint, Glaze AL-Shabah, the colors of the designers. This product offers a variety of special effects. The smooth and polished embossed effect of AL-Shabah Glaze Decor. The product has unlimited colorability, which gives choice and creativity to the imagination of designers and implementers of the product. The product gives a strong coating that is easy to clean.

surface type:

- Ideal for decoration and protection for a wide range of interior surfaces, woodwork, metal and gypsum boards It can be used on previously painted surfaces.

dilution:

- Tenar If mitigation is required.

Physical properties:

Application	Brush / roller / putty knife / sponge or special cloth	الفرشاة / الرول / سكين معجون / اسفنج أو قماش خاص	ألوان التطبيق
	Touch Dry	Min. 8 Hours	تقريباً ٨ ساعات
	Recoatable time	Min. 24 Hours	٢٤ ساعة
ASTM D562	Viscosity@30C	85-90 See/b4 CUP	٩٠ - ٨٥ B4 cup/
BS 3900, DIN53217, ASTM1475	Specific Gravity	0.88+0.03 Kg/Cm3	٠.٨٨ - ٠.٩٣ cm3 / كجم
	Solids Content	Approx. 50% by volume	٥٠٪ من الحجم
	Gloss	Silky - Light Shine	حريري - لمعة خفيفة
	Thinning	Tenar	تينر
	Flash Point	35°C.	٣٥ م. درجة الوميض:
	Spreading Rate	Approx. 16 meter \Liter per Depend on the substrate and the application method	تقريباً ١٦ متر / لتر، مع مراعاة نوع السطح وطريقة التنفيذ.

اسم المنتج : ديكور جليز (تعيق) .

العبوة : علبة ١ لتر، علبة نصف لتر .

وصف المنتج :

تشطيب ديكور جليز ذو جوده عالية و يتم تطبيقه يدوياً ينصح باستخدامه لتشكيل الديكور الداخلي في انظمة الدهانات الزيتية على الجدران المليسة والخرسانية والمسطحات المعدنية والخشبية.

المميزات :

- اعطاء أشكال ديكورية متميزة.
- اعطاء زمن جاف كاف لتنفيذ التصميم المناسب.

مجموعة الألوان :

الخيار غير محدود بإستخدام بطاقة الألوان لكل منتج أو بختار التلوين لتكون مجموعة ألوان من اختيارك .

الاستخدام :

ينصح باستخدامه لتشكيل الديكور الداخلي في انظمة الدهانات الزيتية على الجدران المليسة والخرسانية والمسطحات المعدنية والخشبية.

نظام الطلاء :

- يوسر زيتى نصف لمعة الشبح يخلط جيداً قبل الاستخدام ، معدل التركيز يعتمد على التأثير المطلوب .

- يستخدم قماش التعيق للتنفيذ وسحب المنتج حسب الطلب.

ألوان المصممين تقنية المستقبل أمامك

تشكيلة فريدة من دهان ديكور جليز الشبح ألوان المصممين . هذا المنتج يوفر تشكيلة من التأثيرات الخاصة .

التأثير المزخرف الناعم والمصقول من ديكور جليز الشبح المنتج ذو قابلية للتلوين غير محدودة مما يعطي الخيار والإبداع لخيال المصممين والمنفذين للمنتج . يعطي المنتج طبقة طلاء قوية سهلة التنظيف .

نوع السطح :

مثالي للديكور والحماية لمجموعة كبيرة من الأسطح الداخلية ، والأعمال الخشبية ، والمعادن ، والألواح الجبسية

يمكن استخدامه على الأسطح المسقوقة طلائها .

التخفيف :

- تinar ان لزم التخفيف .

الخصائص الفيزيائية:

Application	Brush / roller / putty knife / sponge or special cloth	الفرشاة / الرول / سكين معجون / اسفنج أو قماش خاص	ألوان التطبيق
	Touch Dry	Min. 8 Hours	تقريباً ٨ ساعات
	Recoatable time	Min. 24 Hours	٢٤ ساعة
ASTM D562	Viscosity@30C	85-90 See/b4 CUP	٩٠ - ٨٥ B4 cup/
BS 3900, DIN53217, ASTM1475	Specific Gravity	0.88+0.03 Kg/Cm3	٠.٨٨ - ٠.٩٣ cm3 / كجم
	Solids Content	Approx. 50% by volume	٥٠٪ من الحجم
	Gloss	Silky - Light Shine	حريري - لمعة خفيفة
	Thinning	Tenar	تينر
	Flash Point	35°C.	٣٥ درجة الوميض:
	Spreading Rate	Approx. 16 meter \Liter per Depend on the substrate and the application method	تقريباً ١٦ متر / لتر، مع مراعاة نوع السطح وطريقة التنفيذ.

*معدل الانشمار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح ، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق ، وسمكية الطبقة الجافة الفعلية للمنتج ، ومعدل الهدر (تجنب الهدر يجب التأكد عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاوهها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوما . للجفاف التام قبل تطبيق الأسفلت.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً وخلاليا من الثقوب والحرق والتنوعات وأي مناطق هشة.
- يجب أن يكون السطح صلباً من الزوايا والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملام والعفن.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الشوائب.
- معلجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالنة مناسبة (معجون جاهز بالزيت الشبح & معجون الشقوق الشبح & فنتيت الشبح).
- عند وجود تعرجات كبيرة في السطح، يجب تسويتها باستخدام "فنتيت الشبح".

دليل التطبيق :

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥٠°C، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب أن تكون درجة قلوية السطح ٩ كحد أقصى .
- يجب تقليل الدهان جيداً قبل الاستخدام .
- غسل سطح الطريق بمحلول تنظيف ويحك بمكنسة منتصبة خشنة لإزالة أي مواد طينية أو تراكم زيوت .
- عدم الطلق فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها تماماً .
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً ويجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين .
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال فترة جفاف الدهان.

زمن الجفاف:

- جفاف السطح: ٢ ساعات .
- الجفاف الصلب: ٨ ساعة .
- الجفاف التام: ١ أيام .

تنظيف الأدوات:

- يجب تنظيف الأدوات بتنيار بعد التطبيق مباشرة.

التخزين وفترة الصلاحية:

عند درجة حرارة ٤٥°C. فترة الصلاحية: ٣ سنوات

التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

ارشادات السلامة:

- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة :

يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأقرب فرع من فروع دهانات الشبح معتمدة لغرض سلامة البيئة أو إعادة التدوير.
ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة المتبعة .

3 of 4

*The practical spreading rate of the product depends on the surface, ambient temperature, application method, actual thickness of the dry coat of the product and the wasted amount.
(to avoid waste, be sure to buy the right amount of the paint for the surface area required)

Surface processing:

- All new surfaces shall be cured at least 28 days prior to application of the primer.
- Remove old paints completely from previously painted surfaces.
- The substrate should have sufficient strength and free from unsound areas, pug holes, protrusions and pops.
- Make sure that the surface is clean, dry, free from dust, oil, grease, salt and mold .
- Fill the holes and cracks with suitable fillers such (AL-Shabah Oil Ready Paste & AL-Shabah Cracks Paste & Fitnett Al Shabeh).
- If there are large meanders in the surface, they should be leveled by using “AL-Shabah Fitnett”.

Storage and shelf life:

1. The required temperature during application must not be less than 5°C; the surface moisture should not exceed 8% and the relative humidity at work place should not exceed 70%.
2. pH of surface should not exceed 9.
3. Paint should be stirred carefully before use.
4. Wash the road surface with a cleaning solution and rub with a rough upright broom To remove any mud or oil buildup.
5. Do not apply on wet and moistened surfaces until completely dry.
6. Do not apply the next coat unless the previous one is fully dry. Minimum recoating interval time should be followed.
7. Adequate ventilation should be provided during application.

Drying Time:

- Surface dry: 2 hours.
- Hard dry: 8 hours.
- Full cure: 1 days

Cleaning Tools:

- Once the application is done clean tools immediately by tenar.

Shelf Life And Storage:

At 25°C. Validity period: 3 years

Warehousing:

Within a sealed container and in a dry, moderate and well-ventilated place in accordance with local regulations.

Safety Precautions:

- The product should be treated with caution before and during the application.
- Avoid contact with the eye and skin or inhale its spray and fumes during application.
- It is recommended to use the product in well-ventilated places.
- The product must be kept out of the reach of children.




4 of 4

For the safety of the environment:

Please deliver excess paint residues and packaging to the nearest certified AL-Shabah paint branches for environmental safety or recycling purposes.

Note: Waste and empty bottles are disposed of in accordance with local regulations specified in the pollution control and environmental protection laws.

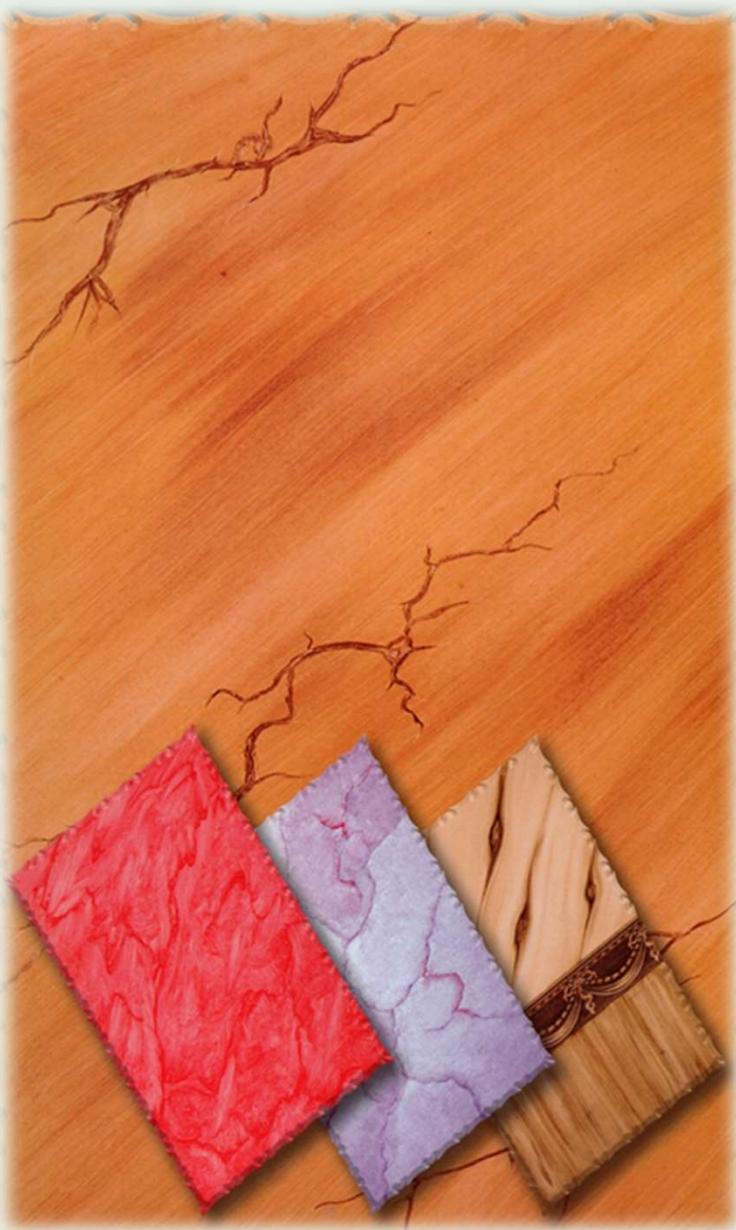

ألوان متعددة ... وخيارات متعددة



6002



6001




6000




تناغم الألوان ... يداعب الجدران



6008

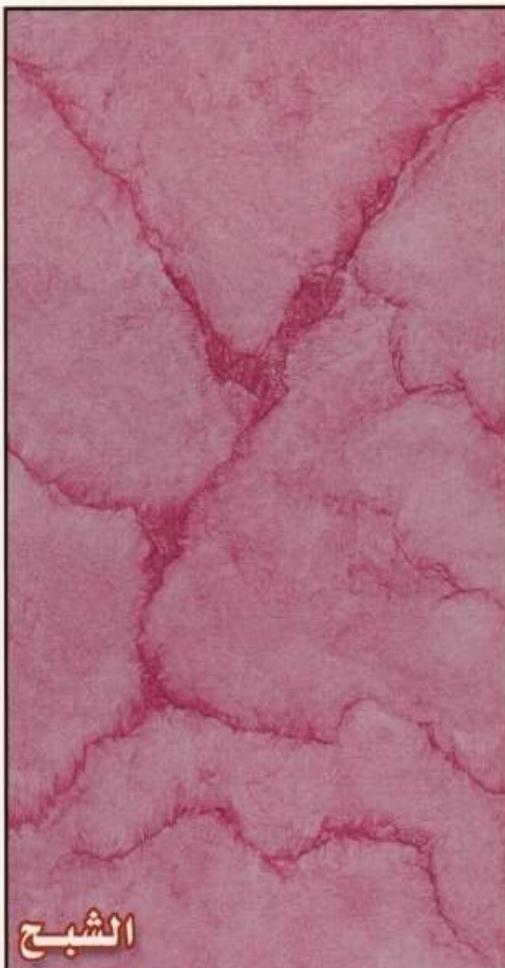

6007

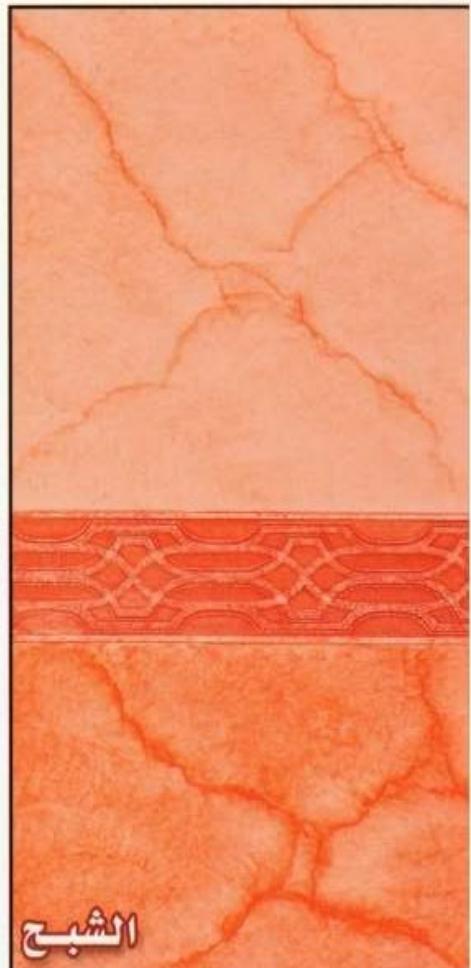

6006



6011



6010



6009


إشراقة الألوان... تسحر المكان




6014



6013

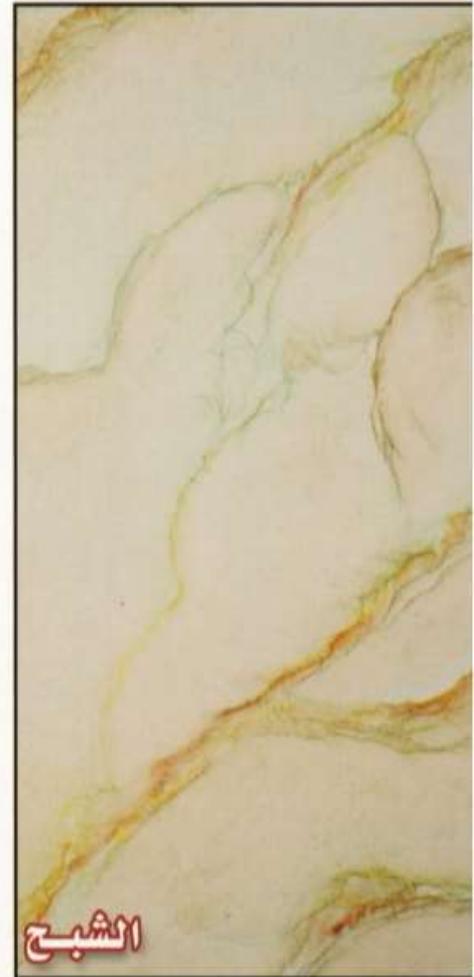

6012

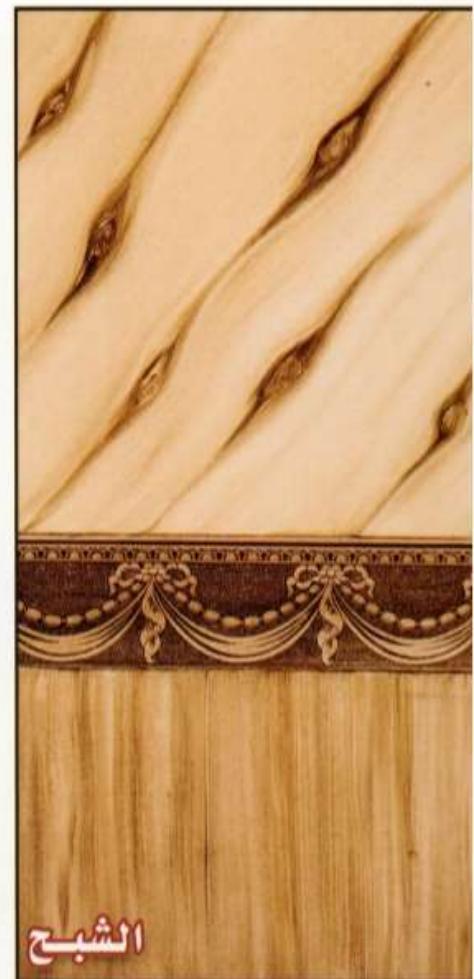

عصيرية.. جذابة.. ألوان خلابة




6020




60019



6018

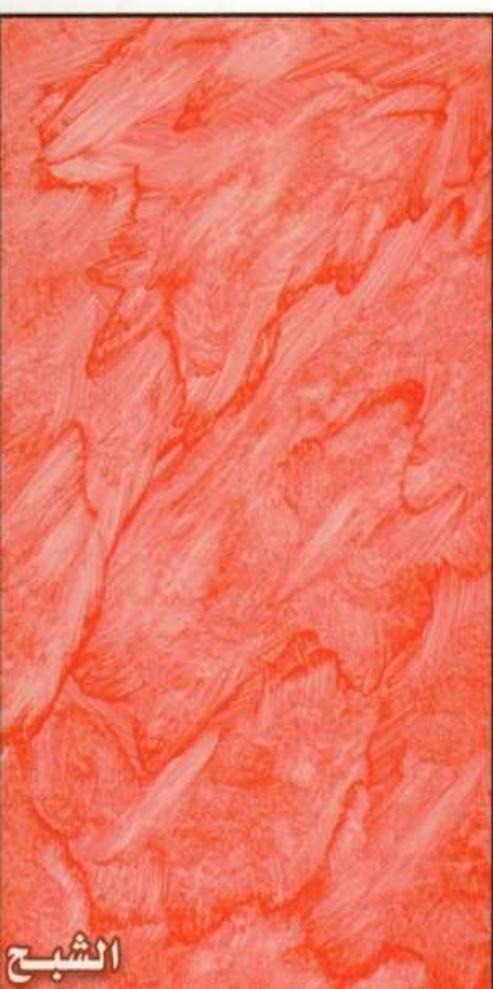

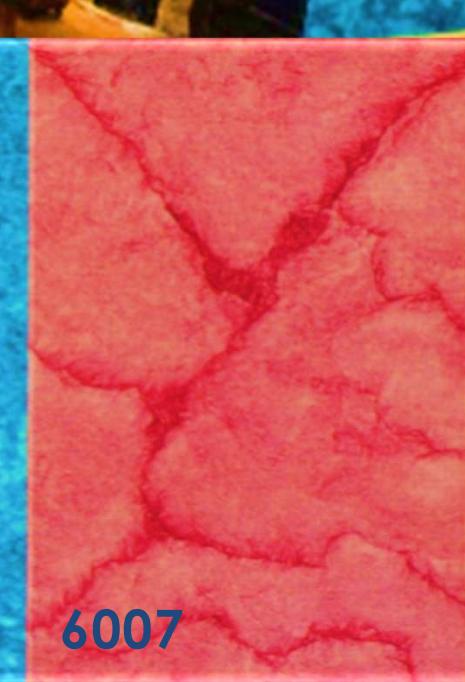



6011



6010



6009



6014



6013



6012




6017



6016



6015

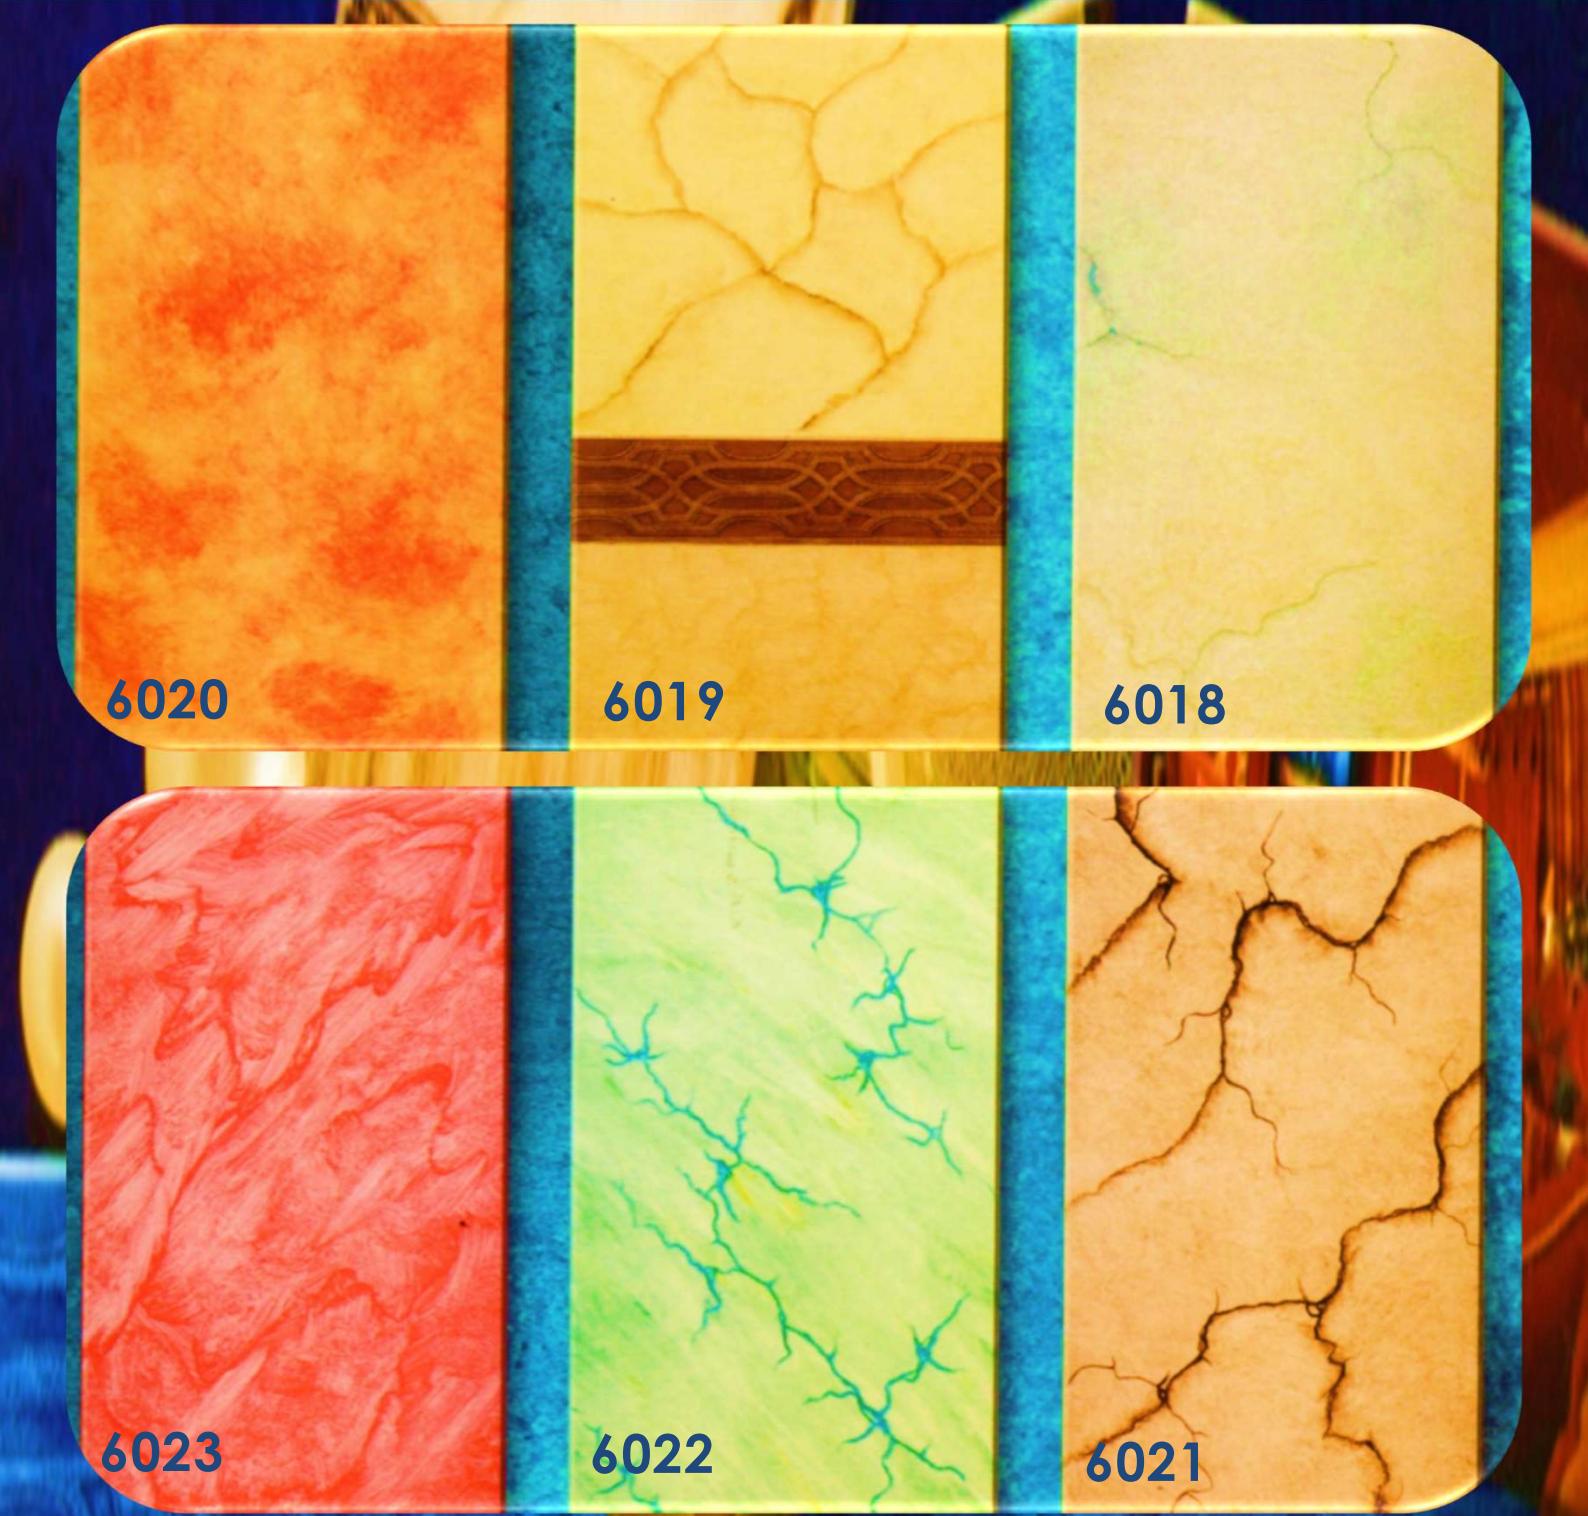

6020

6019

6018

6023

6022

6021

ننوية: . وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بدهانات الشبح للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج.

المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغایر للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الشبح فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا المقدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و بمجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطى أو ضمني من خلال هذه المستندات.

نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة دهانات الشبح، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات للخلل التصنيعي.

Disclaimer: As far as we know, the technical data contained herein are correct and accurate from the date of publication and are subject to change without prior notice. The user must contact AL-Shabah paints to check for any modifications before selecting or ordering the product.

The information provided through these documents is not considered exhaustive and anyone who uses any product other than the recommendations in these documents or without the approval of the Technical Support Department of AL-Shabah Paints is responsible.

We do not have the ability to control surface quality and conditions and a range of factors affecting the use or application of the product, so no written or implicit warranty has been provided through these documents.

We guarantee our products in line with the quality of AL-Shabah paints, and we are not responsible for performance, coverage or injuries caused by their use.

Liability, if any, is limited to replacing products for manufacturing dysfunction.



الهيئة لصناعة الدهانات واطعاجين
جدة - المملكة العربية السعودية